



IPSO®



# Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατάλογος βιομηχανικών πλυντικών συστημάτων

Πλυντήρια • Στεγνωτήρια • Κύλινδροι Σιδερώματος • Επαγγελματικός και Ημι-επαγγελματικός  
Εξοπλισμός



[ipso.com](http://ipso.com)



# Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πλήρες καταρτισμένο δίκτυο αντιπροσώπων.

εξοπλισμός, αφοσιωμένη τοπική

Ανώτερης ποιότητας εξοπλισμός, αποκλειστικά τοπική στήριξη και εξαιρετική εξυπηρέτηση, όποτε και όπου χρειάζεται. Αυτό κάνει την IPSO την πιο αξιόπιστη μάρκα στο κόσμο.

## ΕΞΥΠΝΗ ΜΑΡΚΑ

Η IPSO έχει χτίσει το νικηφόρο όνομα της βασισμένο στην αξιοπιστία, στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε από μια ευρεία γκάμα προϊόντων αλλά και ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών. Επίσης μπορείτε να επωφεληθείτε από την υπηρεσία CUSTOMER ONE όπου σας στηρίζουμε καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής των μηχανημάτων σας με ειδικά προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, της δικής σας επικερδότητας και επιτυχίας.

\*Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της χώρας σας για ισχύουσες προϋποθέσεις και εγγυήσεις



## ΕΞΥΠΝΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

Με αντιπροσώπους σε πάνω από 100 χώρες, ο κάθε Συνεταίρος της IPSO μπορεί να προσφέρει εξαιρετικό επίπεδο υποστήριξης στους πελάτες του. Επίσης, τους προσφέρουμε εκπαίδευση με σεμινάρια σε τακτά διαστήματα, στους χώρους του εργοστασίου μας για να ενισχύσουμε τις γνώσεις τους για να χτίσουν, να ανανεώσουν και να διατηρήσουν της ικανότητες τους στο τομέα των πλυντικών συστημάτων.

**«Το πιο μεγάλο και απόλυτα καταρτισμένο δίκτυο αντιπροσώπων στο κόσμο»**

Μαζί με τους συνεταιίρους μας σας προσφέρουμε μια ευρεία επιλογή υπηρεσιών όπως:

- **Συμβουλές πριν από την αγορά**  
Επαγγελματική ανάλυση των αναγκών της μονάδας πλυντηρίου σας.
- **Εσωτερική υπηρεσία σχεδιασμού μονάδας**  
Σχεδιασμός βάση των αναγκών σας με τα πιο αποδοτικά μηχανήματα σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο.
- **Υπηρεσίες και μετά την πώληση με πλήρης**  
τεχνική υποστήριξη, εξαρτήματα, προληπτικές και διορθωτικές συντηρήσεις μέσω του προγράμματος CUSTOMER ONE.
- **Χρηματοδοτικές λύσεις**  
Η ομάδα υπεύθυνων χρηματοδότησης μπορεί να δώσει στην επιχείρησή σας ανταγωνιστικά πακέτα χρηματοδότησης\*.

\*Τα πακέτα χρηματοδότησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της χώρας σας για περαιτέρω πληροφορίες.

## ΕΞΥΠΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σας προσφέρουμε την πιο ευρεία γκάμα επαγγελματικών πλυντηρίων, στεγνωτηρίων και κυλίνδρων σιδερώματος που μπορούν να ταιριάζουν σε όλες τις ανάγκες της μονάδας σας. Με οδηγό τον βέλτιστο τεχνολογικά σχεδιασμό και την απαίτηση των πελατών για μέγιστη αποδοτικότητα, τα μηχανήματά μας έχουν φτιαχτεί για να είναι ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Τα μηχανήματά της IPSO έχουν κατασκευαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές προσφέροντας ταυτόχρονα ευκολία λειτουργίας στους χειριστές.

## ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Με τη χρήση τεχνολογιών ακριβείας έχουμε αναπτύξει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Μείωση στο κόστος και στην κατανάλωση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικών
- Βελτίωση στη μαλακτικότητα των λινών και υφασμάτων
- Πιο αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων
- Εξοικονόμηση χρόνου και εργατικού κόστους
- Αύξηση στην παραγωγικότητα
- Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σας
- Βελτίωση της αποδοτικότητας του εργατικού δυναμικού σας με τον καλύτερο εργονομικά σχεδιασμό των πλυντικών συστημάτων

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της χώρας σας





## Πολύστροφα Πλυντήρια με Ανάρτηση – Σειρά ΙΥ

	IY 65	IY 80	IY 105	IY 135
Μοντέλο				
Χωρητικότητα 1:10	6.5 kg	8 kg	11 kg	14 kg
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό
Στροφές Στυψίματος	1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G)	1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G)
Συντελεστής G	350 (optional 400)	350 (optional 400)	350 (optional 400)	350 (optional 400)
Ηλεκτρικές Συνδέσεις	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Ισχύς Θέρμανσης	6/9 kW	6/9 kW	6/9/12 kW	9/12 kW
Κανονική ισχύ σε έντονη γραφή				
Καθαρό Βάρος	170 kg	185 kg	210 kg	255 kg
Διάμετρος Κάδου	530 mm	530 mm	620 mm	620 mm
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1115x710x740 mm	1115x710x790 mm	1225x795x795 mm	1225x795x954 mm



Μοντέλο

Χωρητικότητα 1:10

Θερμαινόμενο με

Στροφές Στυψίματος  
Συντελεστής G

Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Ισχύς Θέρμανσης

Κανονική ισχύ σε

έντονη γραφή

Καθαρό Βάρος

Διάμετρος Κάδου

Διαστάσεις Υ x Π x Β

Μοντέλο

Χωρητικότητα 1:10

Θερμαινόμενο με

Στροφές Στυψίματος  
Συντελεστής G

Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Ισχύς Θέρμανσης

Καθαρό Βάρος

Διάμετρος Κάδου

Διαστάσεις Υ x Π x Β

## IY 180

18 kg

Ηλεκτρισμό (προεπιλογή)  
Ατμό, Ζεστό Νερό

915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G)

350 (optional 400)

200-240V 50/60Hz 1ph  
200-240V 50/60Hz 3ph  
380-415V + N 50/60Hz 3ph  
380-415V 50/60Hz 3ph  
440-480V 50/60Hz 3ph

12/18 kW

380 kg

750 mm

1410x970x970 mm

## IY 240

24 kg

Ηλεκτρισμό (προεπιλογή)  
Ατμό, Ζεστό Νερό

915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G)

350 (optional 400)

200-240V 50/60Hz 1ph  
200-240V 50/60Hz 3ph  
380-415V + N 50/60Hz 3ph  
380-415V 50/60Hz 3ph  
440-480V 50/60Hz 3ph

18 kW

430 kg

750 mm

1410x970x1105 mm

## IY 280

28 kg

Ηλεκτρισμό (προεπιλογή)  
Ατμό, Ζεστό Νερό

915 rpm

350

200-240V 50/60Hz 1ph  
200-240V 50/60Hz 3ph  
380-415V + N 50/60Hz 3ph  
380-415V 50/60Hz 3ph  
440-480V 50/60Hz 3ph

22 kW

470 kg

750 mm

1410x970x1185 mm

## IY 335

33 kg

Ηλεκτρισμό  
Ατμό, Ζεστό Νερό

830 rpm

350

3 x 200-240/50-60Hz  
3 x 380-415/50-60Hz  
3 x 440-480/50-60Hz

24 kW

1190 kg

914 mm

1905x1195x1330 mm

## IY 400

40 kg

Ηλεκτρισμό, Ατμό, Ζεστό Νερό

830 rpm

350

3 x 200-240/50-60Hz  
3 x 380-415/50-60Hz  
3 x 440-480/50-60Hz

36 kW

1560 kg

914 mm

1905x1195x1430 mm

## IY 520

55 kg

Ηλεκτρισμό, Ατμό, Ζεστό Νερό

830 rpm

350

3 x 200-240/50-60Hz  
3 x 380-415/50-60Hz  
3 x 440-480/50-60Hz

54 kW

1630 kg

914 mm

1905x1195x1610 mm





## Πλυντήρια κανονικών στροφών – Σειρά IA

	IA 80	IA 105	IA 135	IA 180
Μοντέλο				
Μέγιστη Χωρητικότητα 1:9	9 kg	12 kg	15 kg	20 kg
Χωρητικότητα 1:10	8 kg	11 kg	14 kg	18kg
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό
Στροφές Στυψίματος	580 rpm (100 G)/770 rpm (175 G)	540 rpm (100 G)/710 rpm (175 G)	540 rpm (100 G)/710 rpm (175 G)	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)
Συντελεστής G	100 (optional 175)	100 (optional 175)	100 (optional 175)	100 (optional 175)
Ηλεκτρικές Συνδέσεις	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Ισχύς Θέρμανσης	6/9 kW	6/9/12 kW	9/12 kW	12/18 kW
Καθαρό Βάρος	135 kg	170 kg	190 kg	315 kg
Διάμετρος Κάδου	530 mm	620 mm	620 mm	750 mm
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1115x660x785 mm	1225x750x785 mm	1225x750x900 mm	1410x890x915 mm
	IA 240	IA 280	IA 332	IA 520
Μοντέλο				
Μέγιστη Χωρητικότητα 1:9	27 kg	32 kg	39 kg	58 kg
Χωρητικότητα 1:10	24 kg	28 kg	35 kg	52 kg
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό	Ηλεκτρισμό (προεπιλογή) Ατμό, Ζεστό Νερό
Στροφές Στυψίματος	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)	440 rpm (100 G)/540 rpm (150 G)	440 rpm
Συντελεστής G	100 (κατ'επιλογή 175)	100 (κατ'επιλογή 175)	100 (κατ'επιλογή 150)	100
Ηλεκτρικές Συνδέσεις	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Ισχύς Θέρμανσης	18 kW	22 kW	27 kW	40,6 kW
Καθαρό Βάρος	330 kg	355 kg	410 kg	520 kg
Διάμετρος Κάδου	750 mm	750 mm	914 mm	914 mm
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1410x890x1060 mm	1410x890x1135 mm	1500x1060x1030 mm	1500x1060x1315 mm



## Πλυντήρια νοσοκομειακού τύπου – Σειρά IH

	IH 180	IH 240	IH 280
Μοντέλο			
Χωρητικότητα	18 kg	24 kg	28 kg
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό, Ατμό	Ηλεκτρισμό, Ατμό	Ηλεκτρισμό, Ατμό
Στροφές Στυψίματος	939 rpm	939 rpm	914 rpm
Συντελεστής G	370	370	350
Ηλεκτρικές	3 x 200-240/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz	200-240V/50-60Hz/3
Συνδέσεις	3 x 380-480/50-60Hz	3 x 380-480/50-60Hz	380-480V/50-60Hz/3
Ισχύς Θέρμανσης	12/18 kW	18 kW	21.9 kW
Καθαρό Βάρος	430 kg	460 kg	490 kg
Διάμετρος κάδου	750 mm	750 mm	750 mm
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1455x900x1145 mm	1455x1020x1145 mm	1455x1130x1145 mm





## Πλυντήρια νοσοκομειακού τύπου – Σειρά IB

	IB 265	IB 332	IB 442	IB 663
Μοντέλο				
Χωρητικότητα	26 kg	33 kg	44 kg	66 kg
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό, Ατμό	Ηλεκτρισμό, Ατμό	Ηλεκτρισμό, Ατμό	Ηλεκτρισμό, Ατμό
Στροφές Στυψίματος	960 rpm	960 rpm	915 rpm	915 rpm
Συντελεστής G	335	335	350	350
Ηλεκτρικές	3 x 200-240/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz
Συνδέσεις	3 x 380-480/50-60Hz	3 x 380-480/50-60Hz	3 x 380-480/50-60Hz	3 x 380-480/50-60Hz
Ισχύς Θέρμανσης	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Καθαρό Βάρος	960 kg	1000 kg	1140 kg	1360 kg
Διάμετρος κάδου	650 mm	650 mm	750 mm	2 x 750 mm
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1600x1410x1060 mm	1600x1560x1060 mm	1650x1610x1170 mm	1650x2160x1170 mm





## Στεγνωτήρια – Σειρά DR

<p>Μοντέλο</p> <p>Χωρητικότητα 1:20</p> <p>Χωρητικότητα 1:25</p> <p>Θερμαινόμενο με</p> <p>Ισχύς Θέρμανσης</p> <p>Καθαρό Βάρος</p> <p>Διαστάσεις Υ x Π x Β</p>	<b>DR 25</b>	<b>DR 30</b>	<b>DR 35</b>	<b>DR 50</b>
	10.9 kg	13.6 kg	17.4 kg	26.4 kg
	8.7 kg	10.8 kg	13.9 kg	21.1 kg
	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι
	12 kW	21 kW	24 kW	30 kW
	135 kg	150 kg	164 kg	247 kg
1622x711x1038 mm	1622x711x1191 mm	1622x800x1191 mm	1946x981x1226 mm	
<p>Μοντέλο</p> <p>Χωρητικότητα 1:20</p> <p>Χωρητικότητα 1:25</p> <p>Θερμαινόμενο με</p> <p>Ισχύς Θέρμανσης</p> <p>Καθαρό Βάρος</p> <p>Διαστάσεις Υ x Π x Β</p>	<b>DR 55 S</b>	<b>DR 75</b>	<b>DR 120</b>	
	24.6 kg	31.7 kg	51.1 kg	
	19.6 kg	25.4 kg	40.8 kg	
	Ηλεκτρισμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	
	27 kW	30 kW	60 kW	
	197 kg	279 kg	578 kg	
1695x876x1365 mm	1946x981x1378 mm	2177x1178x1725 mm		
<p>Μοντέλο</p> <p>Χωρητικότητα 1:20</p> <p>Χωρητικότητα 1:25</p> <p>Θερμαινόμενο με</p> <p>Ισχύς Θέρμανσης</p> <p>Καθαρό Βάρος</p> <p>Διαστάσεις Υ x Π x Β</p>	<b>DR 335</b>	<b>DR 445</b>		
	Στοιβαζόμενα στεγνωτήρια	Στοιβαζόμενα στεγνωτήρια		
	2 x 15 kg	2 x 21 kg		
	2 x 12 kg	2 x 16.8 kg		
	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Γκάζι		
	2 x 21 kW	-		
247 kg	305 kg			
1937x800x1086 mm	2063x876x1235 mm			



## Στεγνωτήρια ECO – Σειρά DR

<p>Μοντέλο</p> <p>Χωρητικότητα 1:20</p> <p>Χωρητικότητα 1:25</p> <p>Θερμαινόμενο με</p> <p>Ισχύς Θέρμανσης</p> <p>Καθαρό Βάρος</p> <p>Διάμετρος Κάδου</p> <p>Διαστάσεις Υ x Π x Β</p>	DR 220 ECO	DR 270 ECO	DR 350 ECO	
	10.9 kg	13.6 kg	17.4 kg	
	8.7 kg	10.8 kg	13.9 kg	
	Ηλεκτρισμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Γκάζι	
	9 kW	12 kW	12 kW	
	135 kg	150 kg	164 kg	
	673 mm	673 mm	762 mm	
	711x1038x1622 mm	1753x762x1245 mm	1753x838x1245 mm	
<p>Μοντέλο</p> <p>Χωρητικότητα 1:20</p> <p>Χωρητικότητα 1:25</p> <p>Θερμαινόμενο με</p> <p>Ισχύς Θέρμανσης</p> <p>Καθαρό Βάρος</p> <p>Διάμετρος Κάδου</p> <p>Διαστάσεις Υ x Π x Β</p>	DR 490 ECO	DR 640 ECO		
	24.6 kg	31.7 kg		
	19.6 kg	25.4 kg		
	Ηλεκτρισμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Γκάζι		
	18 kW	21 kW		
	197 kg	279 kg		
	838 mm	939 mm		
	1695x876x1365 mm	1946x981x1378 mm		



## Στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας – Σειρά IHP


	IHP 190	IHP 250	IHP 285	IHP 345
Μοντέλο	9 kg	11 kg	13 kg	16 kg
Χωρητικότητα	Ηλεκτρισμό	Ηλεκτρισμό	Ηλεκτρισμό	Ηλεκτρισμό
Θερμαινόμενο με	3 x 380-415V 50Hz + N	3 x 380-415V 50Hz + N	3 x 380-415V 50Hz + N	3 x 380-415V 50Hz + N
Ηλεκτρικές Συνδέσεις	(προεπιλογή)	(προεπιλογή)	(προεπιλογή)	(standard)
Καθαρό Βάρος	290 kg	350 kg	360 kg	375 kg
Διάμετρος Κάδου	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1465x795x1275 mm	1680x795x1525 mm	1680x795x1615 mm	1680x795x1735 mm





## Βιομηχανικοί Κύλινδροι – Σειρά FCI

	FCI 320	FCI 500	FCIF 500	FCIR 500
Μοντέλο	320 mm	502 mm	502 mm	502 mm
Διάμετρος Κυλίνδρου	320 mm	502 mm	502 mm	502 mm
Επιφάνεια Εργασίας	1664/2080 mm	1600/2000 /2600/3200 mm	2000/2600/3200 mm	2000/2600/3200 mm
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι
Ηλεκτρικές Συνδέσεις	3 x 380-415V + N 50/60Hz 3 x 208-240V + 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V + N 50/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415 - N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415 - N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz
Ισχύς Θέρμανσης (Ηλεκτρική)	24.3/27.9 kW	32.4/37.2/54/64.8 kW 30/36/52/66 kW	37.2/54/64.8 kW 36/52/66 kW	37.2/54/64.8 kW 36/52/66 kW
Ισχύς Θέρμανσης (Γκαζιού)	25/30 kW	890 (E)/900 (S)/920 (G) 1020 (E)/1070 (S)/1150 (G)	1150 (E)/1200 (S)/1290 (G) 1430 (E)/1430 (S)/1440 (G)	1090 (E)/1140 (S)/1230 (G) 1350 (E)/1350 (S)/1380 (G)
Καθαρό Βάρος	435/490 kg (E) 410 /465 kg (G)	1260 (E)/1280 (S)/1290 (G) 1470 (E)/1540 (S)/1590 (G)	1590 (E)/1620 (S)/1680 (G)	1490 (E)/1520 (S)/1580 (G)
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1110x2194x765 mm 1110x2600x780 mm	1232x2350x1052 mm 1232x2750x1052 mm 1232x3350x1087 mm 1232x3950x1087 mm	1568x2750x1620 mm 1568x3350x1620 mm 1568x3950x1620 mm	1568x2750x1528 mm 1568x3350x1528 mm 1568x3950x1528 mm
	<b>FCIFF 500</b>			
Μοντέλο	502 mm			
Διάμετρος Κυλίνδρου	502 mm			
Επιφάνεια Εργασίας	2000 /2600/3200 mm			
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι			
Ηλεκτρικές Συνδέσεις	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415V + N/50-60Hz 3AC/380-415-N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz 36/52/66 kW 25/30 kW			
Ισχύς Θέρμανσης	1690 (E)/1720 (S)/1700 (G)			
Ισχύς Θέρμανσης	2060 (E)/2100 (S)/2180 (G)			
Καθαρό Βάρος	2360 (E)/2380 (S)/2400 (G)			
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1760x2850x1790 mm 1760x3450x1790 mm 1760x4050x1790 mm			

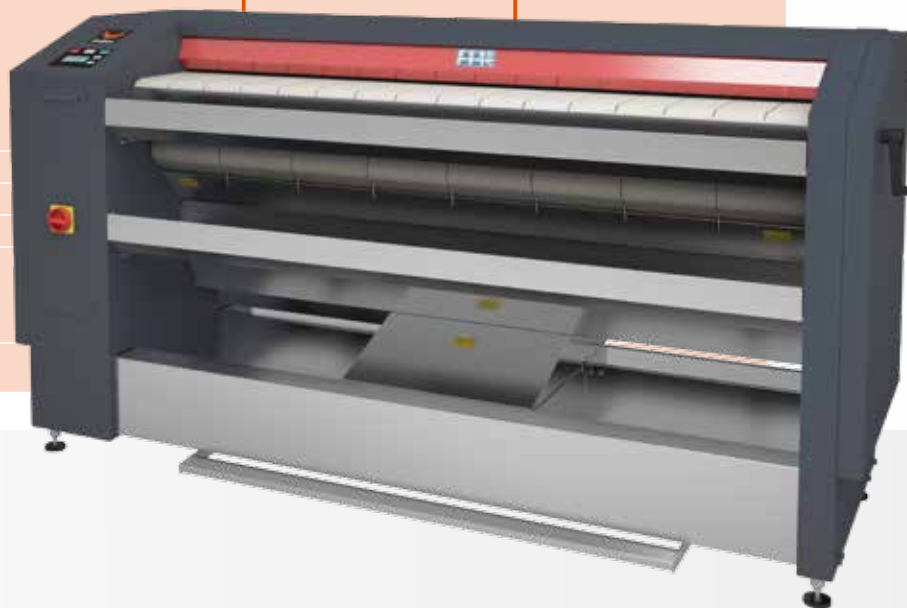

## Βιομηχανικοί Κύλινδροι – Σειρά CL

	CL300	CL370	CL500	CL800
Μοντέλο				
Διάμετρος Κυλίνδρου	300 mm	370 mm	500 mm	800 mm
Επιφάνεια Εργασίας	1800 mm	1750 mm (**)	1750 mm (**)	1750 mm (**)
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι
Καθαρό Βάρος	250 kg	700 kg	1000 kg	2000 kg
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1150x2255x815 mm	1200x2474x1170 mm	1200x2600x1195 mm	1415x2910x2035 mm

(\*\*) Κατ'επιλογή: 2000/2200/2500/3000/3300



## Βιομηχανικοί Κύλινδροι – Σειρά CFFS

	CFFS500	CFFS600	CFFS800
Μοντέλο			
Διάμετρος Κυλίνδρου	500 mm	600 mm	800 mm
Επιφάνεια Εργασίας	2000 mm (**)	2000 mm (**)	2000 mm (**)
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι	Ηλεκτρισμό, Ατμό, Γκάζι
Καθαρό Βάρος	1560 kg	2100 kg	2200 kg
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1430x3830x2155 mm	1535x3955x2480 mm	1605x4145x2480 mm



(\*\*) Optional: 2500/3000/3300



## Βιομηχανικοί Κύλινδροι – Σειρά I

Μοντέλο

Διάμετρος Κυλίνδρου

Επιφάνεια Εργασίας

Θερμαινόμενο με

Καθαρό Βάρος

Διαστάσεις Υ x Π x Β

### I25-100

250 mm

1000 mm

Ηλεκτρισμό

110 kg

1005x1400x420 mm

### I25-120

250 mm

1200 mm

Ηλεκτρισμό

118 kg

1005x1600x420 mm

### I25-140

250 mm

1400 mm

Ηλεκτρισμό

135 kg

1005x1800x420 mm

Μοντέλο

Διάμετρος Κυλίνδρου

Επιφάνεια Εργασίας

Θερμαινόμενο με

Καθαρό Βάρος

Διαστάσεις Υ x Π x Β

### I30-160

290 mm

1600 mm

Ηλεκτρισμό

262 kg

1100x2200x500 mm

### I30-200AV

290 mm

2000 mm

Ηλεκτρισμό

294 kg

1100x2600x500 mm



## Ημί-επαγγελματικά πλυντήρια

	CW 10	FW 60		
Μοντέλο				
Χωρητικότητα	10 kg	6 kg		
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό	Ηλεκτρισμό		
Στροφές Στυψίματος	1200 rpm	1400 rpm		
Συντελεστής G	440	530		
Ηλεκτρικές	230V/1/50Hz	200V/50-60Hz/1		
Συνδέσεις	230V/3/50Hz	230V/50-60Hz/1		
	400V/3/50Hz	400-415V/50-60Hz/3+N		
Ισχύς Θέρμανσης	4.8 kW	3.2 kW		
Καθαρό Βάρος	113 kg	76 kg		
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1027x683x704 mm	850x595x585 mm		



## Ημί-επαγγελματικά στεγνωτήρια

	CD 10	FD 112	FDC 112	FDHP 112
Μοντέλο				
Χωρητικότητα	10 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Θερμαινόμενο με	Ηλεκτρισμό	Ηλεκτρισμό	Ηλεκτρισμό	Ηλεκτρισμό
Ηλεκτρικές	230V/1/50Hz	200V/50-60Hz/1	200V/50-60Hz/1	200V/50-60Hz/1
Συνδέσεις	230V/3/50Hz	230V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1	230V/50-60Hz/1
	400V/3/50Hz	400-415V/50-60Hz/3+N	400-415V/50-60Hz/3+N	400-415V/50-60Hz/3+N
		400-440V/60Hz/3	400-440V/60Hz/3	400-440V/60Hz/3
Ισχύς Θέρμανσης	5.35 kW	3 kW	2.5 kW	-
Καθαρό Βάρος	68 kg	40 kg	44 kg	52 kg
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1027x683x711 mm	850x595x595 mm	850x595x595 mm	850x595x595 mm



## Ημί-επαγγελματικά στοιβαζόμενα

	CS 10			
Μοντέλο				
Χωρητικότητα πλυντηρίου	10 kg			
Χωρητικότητα στεγνωτηρίου	10 kg			
Θερμαινόμενο με Ηλεκτρικό	Ηλεκτρισμό			
Ηλεκτρικές Συνδέσεις	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz			
Ισχύς Θέρμανσης πλυντηρίου	4.8 kW			
Ισχύς Θέρμανσης στεγνωτηρίου	5.35 kW			
Καθαρό Βάρος	177 kg			
Διαστάσεις Υ x Π x Β	1986x683x704 mm			



# ΠΩΣ Η IPSO ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Η IPSO είναι η πιο αξιόπιστη εταιρεία στη βιομηχανία πλυντικών συστημάτων. Σας προσφέρουμε έξυπνους συνδυασμούς και ανώτερης ποιότητας εξοπλισμό, μαζί με τοπική υποστήριξη και εξαιρετικές υπηρεσίες – όποτε και όπου χρειαστείτε.

## 1. Αξιόπιστοι

Η IPSO εδώ και 40 χρόνια έχει καταστεί ως μία από της κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρείες βιομηχανικών πλυντικών συστημάτων. Η πελάτες μας μπορούν να βασιστούν σε εμάς για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και υποστήριξη.

## 2. Αφοσιωμένοι

Δεν είμαστε κατασκευαστές οικιακών συσκευών. Ασχολούμαστε αποκλειστικά με πλυντικά συστήματα και τα έχουμε τελειοποιήσει στο μέγιστο βαθμό.

## 3. Σταθεροί

Πολλοί από τους αντιπροσώπους μας έχουν πολύχρονη σχέση με την IPSO. Η γνώση της βιομηχανίας και η μακροχρόνια εμπειρία τους με τα μηχανήματα της IPSO είναι ανεκτίμητη

## 4. Δικτυωμένοι

Η IPSO διαθέτει δίκτυο εξυπηρέτησης διαμέσου των κατά τόπων αντιπροσώπων της οι οποίοι απαριθμούν πέραν των 100 γραφείων εξυπηρέτησης σε όλο τον κόσμο.

## 5. Ικανότατοι

Στην IPSO συνδυάζουμε πάνω από 40 χρόνια πείρας με την άριστη δεξιοτεχνία των τεχνικών μας των οποίων μοναδικός στόχος είναι η κατασκευή των καλύτερων βιομηχανικών εξοπλισμών της αγοράς. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ποιότητα και άριστη απόδοση των μηχανημάτων μας.

Είτε ψάχνετε να αναβαθμίσετε τα υφιστάμενα σας πλυντικά συστήματα ή υπολογίζετε τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής μονάδας πλυντηρίου η IPSO μπορεί να σας βοηθήσει. Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί με τον αντιπρόσωπο της χώρας σας.



## Ποιά είναι η Alliance Laundry Systems;

Η IPSO στηρίζεται από την δύναμη της μητρικής της εταιρείας Alliance Laundry Systems LLC – η οποία είναι η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία εμπορικών πλυντικών συστημάτων, υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοεξυπηρέτησης και εσωτερικών μονάδων πλυντηρίου. Ως κατασκευάστρια, η IPSO βάζει πάντα τον πελάτη πρώτο. Αυτό οδηγεί την στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων, μάρκετινγκ και τεχνικής υποστήριξης. Μάθετε περισσότερα στο [www.alliancelandry.com](http://www.alliancelandry.com)



Πειραιώς 26,  
2023 Στρόβολος,  
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 45 55 55  
Ηλεκτ. Διευθ.: [sales@deksa.com](mailto:sales@deksa.com)



OFFICIAL  
PARTNER

Alliance Laundry Systems LLC  
PO BOX 990 | Shepard Street  
Ripon, W 54971 | USA  
E-mail: [ipso@alliancels.com](mailto:ipso@alliancels.com)



Η IPSO είναι θυγατρική εταιρεία της Alliance Laundry Systems. Εδρεύουν στο Wevelgem Βελγίου και Ripon, Wis., Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αντίστοιχα. Η Alliance είναι η κορυφαία κατασκευάστρια εταιρεία εμπορικών πλυντικών συστημάτων στο κόσμο. Μάθετε περισσότερα στο [www.alliancelandry.com](http://www.alliancelandry.com)